

ConveyorControl-Termination-Box




Die kleine Termination-Box dient als Abschlusswiderstand für die Kommunikationsleitung des ConveyorControl-Systems. Die Termination-Box kann auf einfache Weise über Durchdringungstechnologie die Leitung kontaktieren.

Artikelnummer: S-1103892

Technische Daten

- Temperaturbereich: -30 bis +40 °C

Maße

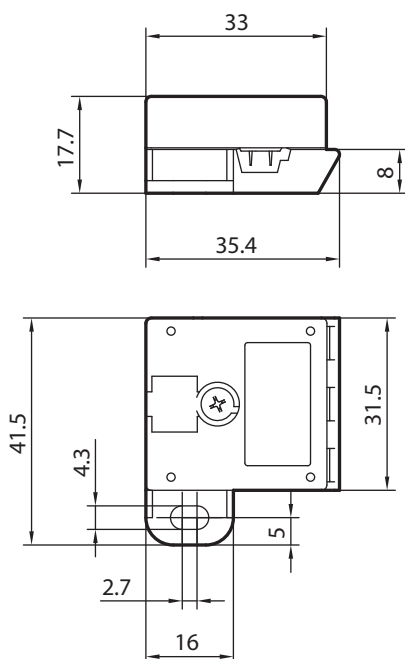

Interlock



InterlockDie RollerDrive EC5000 wird mit einer Ripp-Mutter auf der Kabelseite mit einem Anzugsdrehmoment von 70Nm befestigt. Dort wo die Ripp-Mutter nicht mit 70Nm angezogen werden kann, kann alternativ die Interlock eingesetzt werden.

Zur Verwendung dieser Befestigungsmöglichkeit, muss zuerst das Sechskantloch auf die Befestigungsachse der RollerDrive geschoben werden. Wird die integrierte Schraube am Interlock angezogen, bewegt sich die Achse im Interlock nicht mehr.

Die Interlock muss über zwei Bohrungen am Seitenprofil der Fördertechnik befestigt werden.

Artikelnummer: S-1120484

Technische Daten

- Material: Stahl, verzinkt:
- Temperaturbereich: -30 bis +40 °C