


UHT



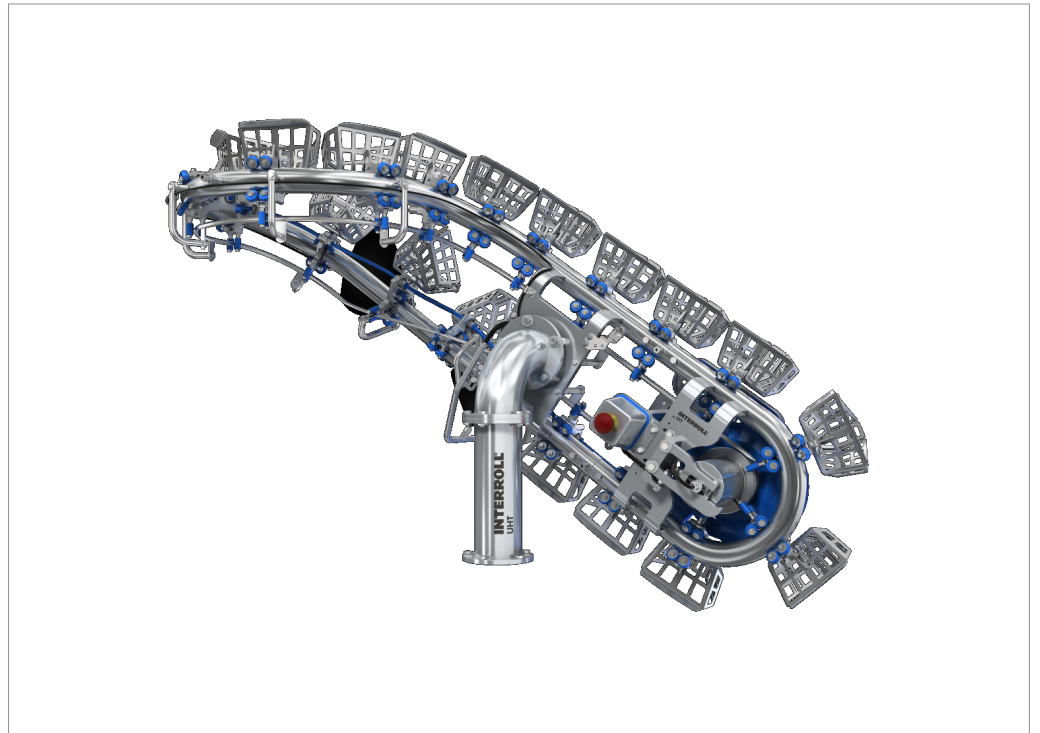

Interroll

Datos técnicos

	UHT
Dimensiones Lo x An x Al (sin pedestal)	1500 x 1300 x 1200 mm (S) 1700 x 1300 x 1400 mm (M) 1900 x 1300 x 1600 mm (L)
Dimensiones de pedestal D x Al	1300 x 1000 - 1400 mm
Dimensiones de cesta	50 x 143 x 215 (triangular con ángulo de 60°)
Número de cestas	17 (S) 19 (M) 21 (L)
Velocidad de transporte	0,28 m/s @ 200 Hz
Temperatura ambiente	-5 hasta 40 °C
Tipo de motor	Mototambor síncrono DM 0113
Tensión nominal	400 V 50 Hz 460 V 60 Hz
Potencia eléctrica	440 W (si aceite)
Grado de protección	Mototambor: IP 69 K